



מתק דז קווטבי חכם לדוד **לשיליטה מהסмарטפון**  
מתאים ל קופסה עגולה 55



להורדת האפליקציה **סרקן את הברקוד**  
או חפשו **Switcher smart home** בchaninot.applikaciyot



©All Right Reserved to M.D.S Wireless Technologies L.T.D

## **תוכן עניינים:**

- |    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 1  | הוראות התקינה למתג Switcher mini |
| 6  | הוראות שימוש במתג                |
| 7  | חיבור ראשון של המתג לאינטרנט     |
| 11 | הוראות שימוש במתג ובאפליקצייה    |
| 19 | תעודת אחריות                     |

\* אזהרה - בהתאם לחוק החשמל יש לבצע  
התקנה זו ע"י חשמלאי מוסמך.

**שלב 1:**

- נתק את מפסק החשמל הראשי בביטן וודא כי לא זורם חשמל לאורכו כל תהליך ההתקנה.
- הוצא בצורה נכונה את המtgt הקיים ברשותך והנח אותו בצד. (מומלץ לצלם את חיבורו החשמל למtgt הקיים בכדי לדעת לאיזו כניסה צריך כל חוט חשמל להICONNS - L1, N1, L, N).


**שלב 2:**

פתח את אריזת ה- **Switcher mini**. הוצא בעדינות והנח לפניך את **הtgt**.

**שלב 3:**

יש לחבר ולהדק את חוטי החשמל למקומות המסומנים במקשייר- (מודולץ לשימוש בתצלום שנעשה בשלב 1).



- \* **שים לב – יש להדק בחזקקה את הברגים המחברים את חוטי החשמל לモז"ר.**

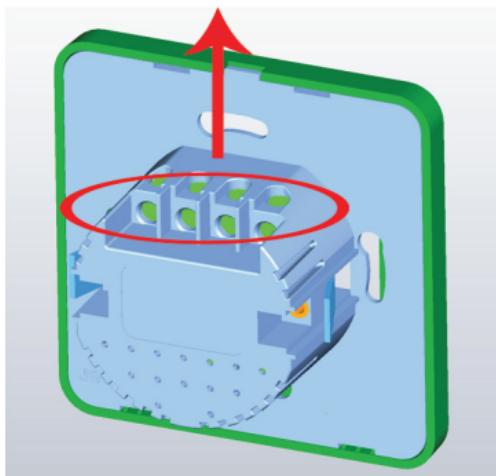

**שלב 4:**

לאחר חיבור חוטי החשמל, יש להפריד את הדוכקיות מה מוצר.


יש להכנס מברג שטוח (טسطר) בשינוי המתחם בגב המוצר ולסובב בעודינות להפרדת הדוכקיות.



## הוראות התקנה למתג Switcher Touch

### שלב 5:

יש להבריג את המתג (ללא הזכוכית) ל קופסת  
شبקיה.

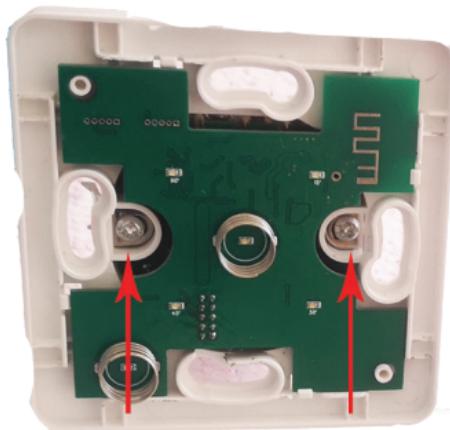

**שלב 6:**

יש להחזיר את פאנל הדוכcit למזח.


- \* **שים לב , סימן ה WIFI יופיע בצד שמאל כמו בתמונה.**

יש להציג את פאנל הדוכcit עד להישמע ע"ק" בין המזח לפאנל.

**שלב 7:**

יש להרים את מתק הדוד בלוח החשמל.

"עילוק"

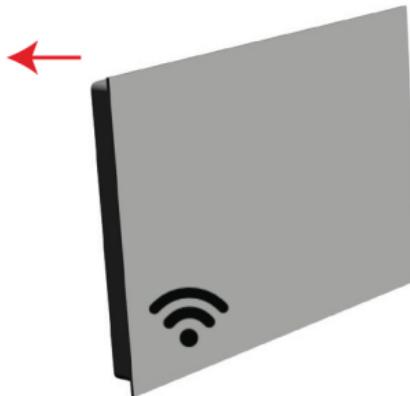

## הוראות שימוש במתג

### לחצן הפעלה


- \* לחיצה קלה תפעיל/תכבה את הדוד
- \* לחיצה ממושכת, תפעיל טיימר (כל לד אדום מסמל 15 دق בטיימר)



## חיבור ראשון של המתג לאינטרנט


1. בסיום התקנת **Switcher mini** ולאחר שזיהאנו שהמתגעובד ידנית, יש להיכנס אל האפליקציה ולבחר ב"**הרשמה**". יש להזין כתובת מייל פעילה בכדי לבצע אקטיבציה מאותו מייל.

\* יצירת הכינוי חשובה מאחר וכינוי זה יופיע ברשומות מסך "היסטוריה" באפליקציה, וכן תוכל לדעת מי השתמש במותג מבעני המשפחה.

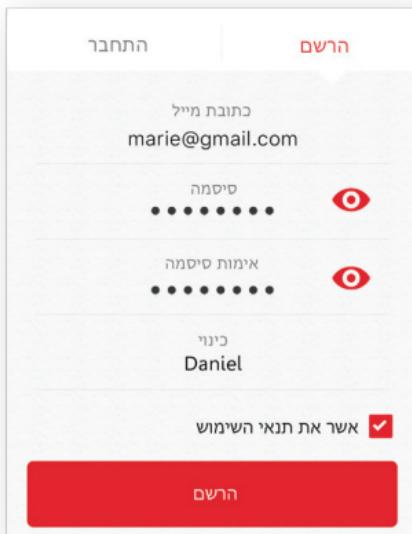


## חיבור ראשון של המתג לאינטרנט

2. עם סיום ההרשמה ישלח מייל אקטיבציה  
לכתובת המייל אשר הזנת. יש להיכנס למייל זה  
ולאשר את ההרשמה עלי ידי לחיצה על הקישור  
המצורף. לאחר מכן יש לחזור לאפליקציה  
ולהזין את הפרטים במסך **"התחבר"**.

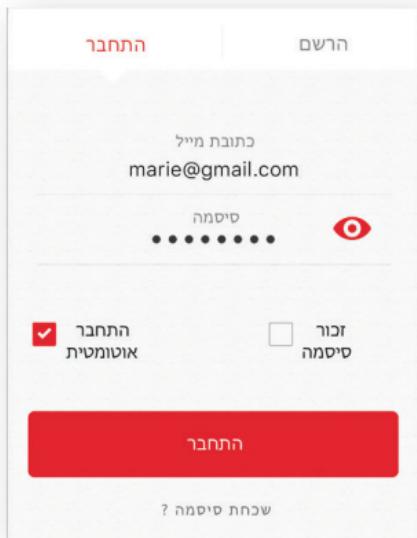

## חיבור ראשון של המtag לאינטרנט

3. כעת מופיע מסך "רשימת מותגים". יש לבחור ב"+" (הוסף חדש) בצד ל לחבר את המtag החדש אשר רכשתם, ובמסך הבא לבחור **Switcher<sup>mini</sup>** -ב.

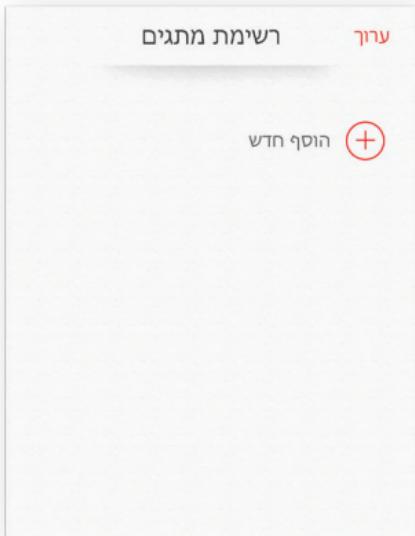

## חיבור ראשון של המתג לאינטרנט

4. במעבר זה יש לוודא שאקן אתה מחובר לרשת הביתית בסמארטפון עימיו אתה מבצע את החיבור הסוויצ'ר לרשות (רשות GHZ 2.4 GHz).

יש להזין את סיסמת הרשות בשדה המתאים וללחוץ על לחץ הילדי עד להופעת לד אדום. עם הופעת הבבוב הילדי האדום יש לעזוב את הלחיצה ולבחור באפליקציה ב"חבר מותג" ולהמתין.



## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה קציה

### 1. לחץ הפעלה

**הדלקה/כיבוי:** על מנת להדלק ולכבות את המתג, יש ללחוץ על כפתור הפעלה.  
**טיימר (שעון עצם):** על מנת להפעיל טיימר במתג, יש ללחוץ על כפתור הפעלה ולהשאיר את האצבע לוחיצה, בכל שנייה וחצי (כאשר האצבע עדין לוחיצה) תדלק נורת לד אחורמה. כל נורה מסמלה 15 דק', כך שניתן לקבוש טיימר באופני ידני ל-15 דק', 30 דק', 45 דק', 60 דק'. בכל רבע שעה שתחלוף, תכבה נורת הלד המסמלת את הזמן שעבר, כך שניתן לראות גם במתג וגם באפליקציה כמה זמן נותר.


### 2. כפתור WIFI

לאחר חיבור ראשון של הסוליצ'ר לאינטרנט (ראה הדרכה חיבור הטוויז'ר לרשת חビיתית) ניתן לנתק את השליטה מרוחוק במתג. לחיצה על לחץ ה-WIFI (לחיצה קלה) מנתקת את אופציית ה-WIFI. לחיצה קלה נוספת ממחזירה את חיבור ה-WIFI במתג.

## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

### מסמך הבית

ניתן להפעיל את המתג הפעלה ספונטנית ללא לוייד, על ידי לחיצה על הכפתור האמצעי. ניתן ליצור טימר (עד ל-60 דקות) על ידי לחיצה על כפתור המשולש במחוג וגלילה עד לזמן הרצוי לטימר (עם כיוון השעון). האפליקציה תציג את הזמן שהדוד דלך ונitin לראות את הזמן שנותר על ידי לחיצה על האיקון שצמוד בזמן (ולחילופין). האפליקציה תציג את הזמן הנוכחי העובר בכל רגע נתון במתג (ברוחנית המסך).

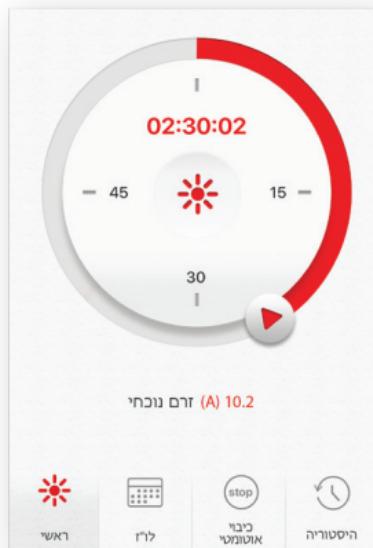

## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

### מסך לו"ז

במסך זה ניתן ליצור עד 8 לו"זים שונים בכל יום.  
לו"ז חד פעמי - ניתן ליצור לו"ז חד פעמי ל-24 השעות הקבעות על ידי ביטול סימון כפטור  
"חזרה" ובחירה שעת התחלת רצואה ושעת סיום  
רצואה ולאשרה.

לו"ז מחזורי - ניתן ליצור לו"זים אשר חוזרים על עצמם, על ידי בחירה ב-Repeat ("חזרה") ולאחר מכן  
מקן לבחור את הימים הרצויים, לבחור את שעת  
ההדלקה הרצiosa, שעת הסיום הרצiosa ולאשרה.



## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

### מסך כיבוי אוטומטי

במסך זה יוכלת לבחור את זמן החימום המקסימלי של הדוד ולאחר מכן והדלקת את הדוד ללא טימר, הוא יכבה באופן אוטומטי לאחר שיטותים זמן החימום המקסימלי אשר הגדרת. במקרה יוצרת לו"ז אשר הזמן שלו אחר יותר מזמן הביבי האוטומטי, מתג הסוייצר יכבה בהתאם לזמן הביבי האוטומטי ולא זמן הלו"ז.


#### ניתן להגדיר כיבוי אוטומטי:

זמן מינימלי:

1 שעה

זמן מקסימלי:


23:59 דקות

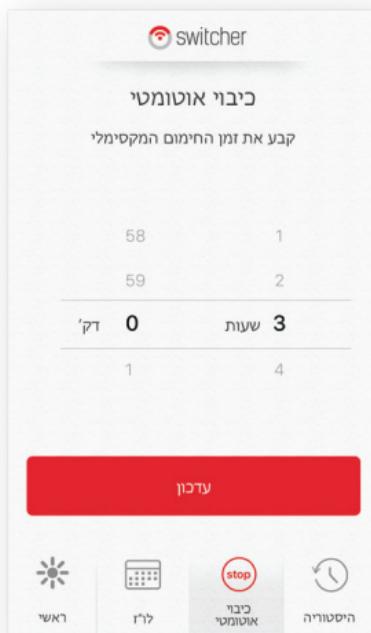

## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

### מסך היסטוריה

במסך היסטוריה ניתן לראות את השימוש בדוד לפיה כל אחד מהמשתמשים הרשאים (לפי תאריך, שעת הדלקה, משך הדלקה, מי ביצע את ההדלקה).

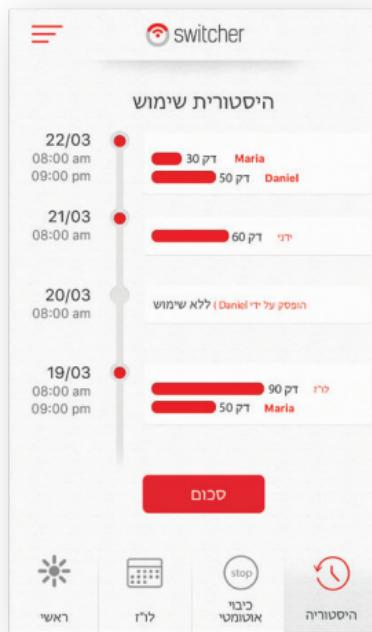

## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

### מסך ניהול היסטוריה


בכדי לעבור למסך זה יש ללחוץ על "מסך" (ws) במסך היסטוריה. מסך זה נותן לך חור בין תאריכים ולחאות בתחום המספר את כמות הבדיקות בהם הודד היה בשימוש, את עלות השימוש בלבד (בש"ח) על פי תעריף ערךנו של חברת החשמל וזאת לרכיב אשר מודד בכל רגע נתון את צריכת החשמל ב-Switcher.



## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

### מסך עיריכת מתג


בכדי לשנות את שם המתג, יש ללחוץ על "ערוך" ולאחר מכן להזקם למתג. כתוב במסך "עריכה" ניתן למחוק את השם הנוכחי ולשנות לשם הרצוי בעברית או אנגלית ולאשר בהחתית המסך.

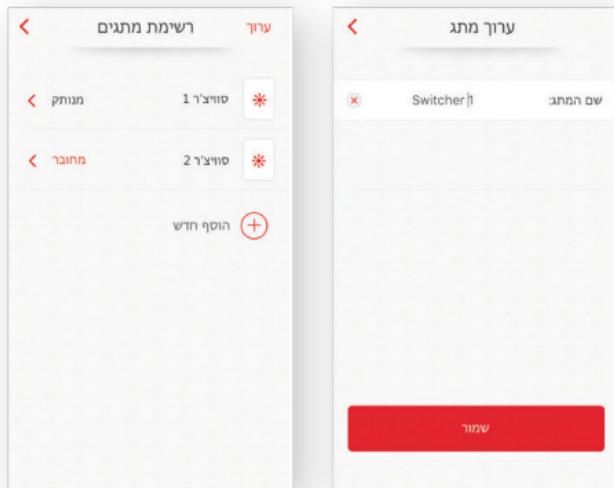

## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

### מסך הודיעות PUSH

במסך זה ניתן לבחור האם לקבל הודעה Push כאשר המתג נדלק ו/או נכבה.

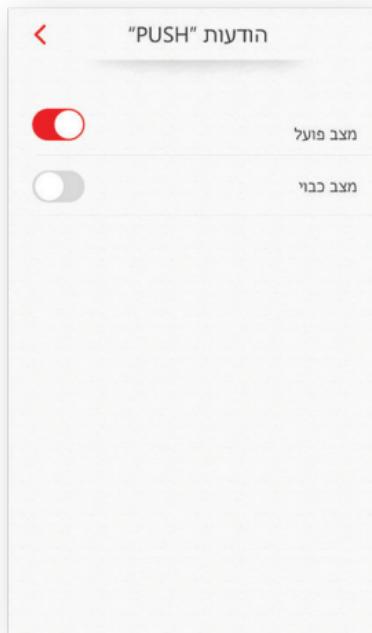

## תעודת אחריות

### למתק דוד (דו קוטבי) חכם בשליטה מהסמארטפון

מחנת האחירות: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ  
(להלן: "אמ.די.אס" או "החברה").

תעודת אחריות זו הינה ל מוצר אלקטронי מותוצרת  
Switcher **mini** - MDS Wireless Technologies

מועד הרכישה/מיסעה:	המספר בו בוצעה הרכישה:
טג סידורי: <b>7290015524230</b>	תאריך יציאה: <b>2020</b> דגם/תיאור מוצר: <b>Switcher mini</b>
תקופת האחירות: האחירות ל מוצר הינה לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.	
משרד אשראי אמד' אס: בית אלפא 13 תל אביב, 57664, ישראל מרכז שירות: 077-3213814	

לקוחה יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים  
שבחרת לנו לנקוט את מתג **mini**.  
החברה מתחייבת בזאת למתן אחריות למוצר, בתקופת  
האחריות, בהתאם לתנאים כדלקמן:

א. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת  
במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים ועפ"ו.  
הוראות הפעלה של המוצר.

ב. בתקופת האחירות, החברה תתקן או תחליף את המוצר  
או החלק התקול שמצאה על ידי החברה פגום או בלתי  
תקין וזאת ללא חיוב הרוכש בתשלומים נוספים. החברה  
מתחייבת להחזיר את המוצר המקורי למצבו טרם  
התקלה או להחליפו בחודש, על פי שיקול דעתה  
הבלתי.

ג. במקרה של שימוש האחירות, לרבות (אך לא רק)  
פגם או נזק, אחריות החברה בתחום מוגבלת לנזבה מוחיה  
הרכישה של המוצר בלבד. לא תימחן אחריות על עלויות  
פירוק והרכבת המוצר.

## תעודת אחריות

### למtag דוד (דו קוטבי) חכם בשליטה מהסמארטפון

- ד. האחריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות  
השמורים/מאוחסנים במכשיר. באחריות הלוקה לדאג  
ליבוי כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במכשיר  
טרם מסירתו לבדיקה /או לתקן.
- ה. במקרה של תקלת במכשיר, החכלה מתחייבת לתקן או  
להחליף את המוצר בזמן סביר **וזאת-ar וرك** במשדי  
החברה. באחריות הלוקה לשילוח את המוצר התקול  
למשדי החברה לשם בדיקה/תיקון/חכלה. אין החכלה  
אחריות על כל תיק כלכלי או אחר שיגרם ללקוח או  
לאחד שלישי רפיוק ה מוצר מהקיר או בשילוחו אל  
משדי החברה.
- ו. בכפוף להוראות הדין, בכל פניה בקשר לאחריות יציג  
הרוכש תעודת אחריות זו בצוירף חשבונית רכישה.  
עם פקיעת מועד האחריות, תיקן או החלפת המוצר  
יהיה בכפוף למחiron תלפים ושירות של החברה.
- ז. קבלת המוצר על ידי הרוכש מהוा אישור כי אריזת  
המכשיר חדשה וכי אין בה פגם.
- ט. כל הרחבה / או שינוי באחריות לגבי המוצר ואשר חורגת  
מתעודה זו, תהיה בתוקף רק באם ניתנה בכתב על ידי  
החברה.
- י. ניתן לשולח את המוצר להלא תקין במסגרת האחריות  
וילצורך תיקומו בדואר רשום עם פרטי התקלה, לכתובות:  
בית אלפא 13 ת.ד. 57664 תל אביב, עברו – חברת  
אם. ד.י. אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ.

## **תעודות אחריות**

### **למתק דוד (דו קוטבי) חכם בשליטה מהסמארטפון**

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- א. במידה והמתק הותקן שלא ע"י חשמלאי מוסמך - יש להוכיח התקנה ע"י חשמלאי מוסמך ע"י חשבונית עברו ההתקנה.
- ב. עקב שימוש שלא למטרה המוגדרת למוצר / או בנגדו להוראות היצרן.
- ג. אם נזוק המוצר על ידי תהליך התקנה לא תקין ולא על פי הוראות ההתקנה והבטיחות הספציפיות למוצר זה.
- ד. בכל מקרה של תיקון, שניינן תצורה, פירוק ו/או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא אושרו על ידי החכירה.
- ה. במקרה של קלקלול / או שבר כתוצאה מנזק מכון, דzon, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הליקות / או מי מטעמו.
- ו. במקרה של פגעת כוח עליון, לרבות שריפה, פגעת ברק, רעידת אדמה, מגע עם מים, הצפה או תאונה, נפילה, אספקת חשמל לא תקינה, שיבוש כלשהו בראשת החשמל או בלוח החשמל, שיבוש באספקת המים / או תקינות הדוד, שיבוש בראשת הטלפון, חיבור לא תקין לרשת החשמל / או למקור חשמל אחר.
- ז. במקרה של נזק לכיסוי חיצוני, לאכני וציפוי המוצר וחלקים העשויים מבקילט גומי או פלסטיין שאינם נובעים מפגם במוצר / או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר לצרכן, שאינם מונע את תפקותו התקין של המוצר.

## **תעודות אחריות**

### **למtag דוד (דו קוטבי) חכם בשליטה מהסמארטפונ**

ח. במידה ובוצעו שינויים כלשהו בתעודה אחריות, אשר אינם מלאוה בחתימת החברה.

ט. יהיה והמצאר הוחלף או תיקון, המזוכר המתווך או המוחלף, יהיה מכוסה על ידי אחריות זו עד תום תקופת האחריות המקורית. למען הסר ספק, תקופת האחריות לא תוארך בשל תיקון ו/או החלפת המזאר.

## תעודת אחריות

למתק דוד (דו קוטבי) חכם בשליטה מהסמארטפון

לקוחה יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך  
ושמחים שבחרת לקנות את מתק **Switcher mini**.  
תעודת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה  
מתאריך הקניה.

אנא מלא את הפרטים הבאים:

	שם פרטי ושם משפחה:
	כתובת:
	תאריך הרכישה:
	סוג המוצר:
	מקום הרכישה:

חותמת החנות והמקום



M.D.S Wireless Technologies L.T.D  
בית אט'פיא 13 תל אביב ישראל 6721913  
טל 972-77-3213814  
[www.switcher.co.il](http://www.switcher.co.il)  
Email: [office@switcher.co.il](mailto:office@switcher.co.il)



switcher<sup>mini</sup>

[www.switcher.co.il](http://www.switcher.co.il)