



## מתג חכם לתאורה - 1 הדלקות

לשליטה מהסמארטפון

מתאים גם כמתג מחליף למתגיו סוויצר תאורה



חברת  
הדרך



להורדת האפליקציה סרקו את הבrcode  
או חפשו **Switcher smart home**  
בחניות האפליקציות

## **תוכן עניינים:**

- |    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 1  | הוראות התקנה למתק L1 Switcher light |
| 6  | הוראות שימוש במתק                   |
| 7  | חיבור ראשון של המתק לאינטרנט        |
| 11 | הוראות שימוש במתק ובאפליקציה        |
| 12 | תעודת אחריות                        |



©All Right Reserved to M.D.S Wireless Technologies L.T.D

## הוראות התקנה למתקן L1 Switcher light

- \* אזהרה - בהתאם לחוק החשמל יש לבצע התקנה זו ע"י חשמלאי מוסמך.

### שלב 1:

- נתק את מפסק החשמל הראשי בביטר וודא כי לא זורם חשמל לאורך כל תהליך התקנה.
- הוצא במצב נכונה את מתקן התאורה היישן. מומלץ לצלם את החיבורים בצדדי לדעת אילו חוטים עברו כל תאורה.

### שלב 2:


- פתח את אריזת ה L1 Switcher light הוצאה בעדינות והנץ לפניו את המתקן.

## הוראות התקנה למתג LED Switcher light

### שלב 3:

יש לנקחת את מתג הסוויצ'ר שרכשת ולהפריד  
בעדינות את פאנל הזכוכית מגב המוצר  
בגומחות המותאיימות.


יש להכנס מברג שטוח (טسطר) בזיזי גב  
המוצר ולכופף בעדינות עד להתקנתו הפאנל  
והוציאתו.  
יש לבצע תהליך זה ביתר זהירות ובאופן נכון.

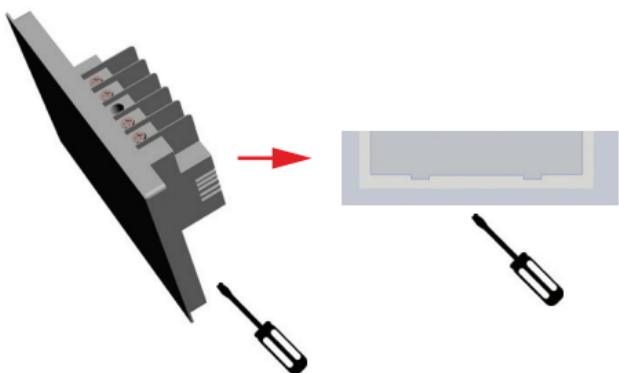

## הוראות התקינה למתק L1

שלב 4:


יש לחבר ולהדק את חוטי החשמל למקומות המשומנים במכשיר. (ominator לשימוש במכשירים שנעשה בשלב 1).  
**\* שם לב – יש להדק בחזקה את הברגים המחברים את חוטי החשמל למואץ.**



## הוראות התקנה למתג T1 Switcher light

### שלב 5:

יש להבריג את המתג (ללא האזcocית) לkopסת הגויס שבקירות.  
ניתן להשתמש בברגים שסופקו באירועה.

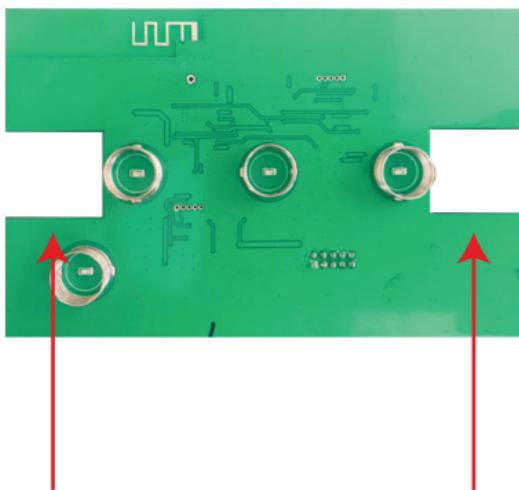

## הוראות התקנה למתג T1 Switcher light

### שלב 6:

יש להחזיר את פאנל הדזוכית למוצר

**כאשר היחידה אינה מקבלת מתח!**


- \* שים לב, סימן ה WIFI יופיע לצד שמאל כמו בתמונה.

יש להציג את פאנל הדזוכית עד להישמעו "קליק" בין המוצר לפאנל.

### שלב 7:

יש להרים בחזרה את מפסק החשמל הראשי בלוח החשמל.

"קליק"

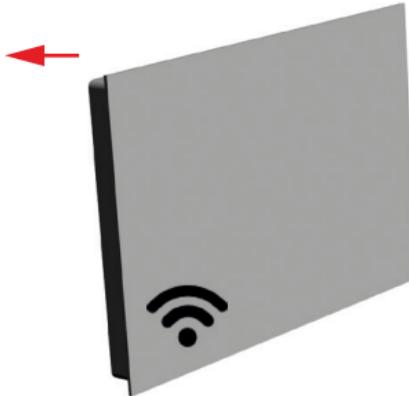

## הוראות שימוש במתג


### כפתור הדלקה | כיבוי של התאורה.

נגיעה קלה בסימן הריבוע תדלק או תכבה את התאורה.  
כאשר תאורה דולקת יופיע חיווי אדום במתג.




## חיבור ראשון של המתג לאינטרנט

1. בסיום התקנת LED Switcher light ולאחר מכן שווידאנו שהמתגעובד ידנית כראוי, יש להכנס אל האפליקציה ולבצע הרשמה (יש לאשר את הרשאות האפליקציה) ולהזין כתובת מייל פעילה בכך לבצע אקטיבציה מail.
- \* יצירת הכינוי החשובה לאחר וכינויה יופיע ברשומות מסך "ההיסטוריה" באפליקציה וכך ניתן לדעת מי מבני המשפחה השתמש במתג.

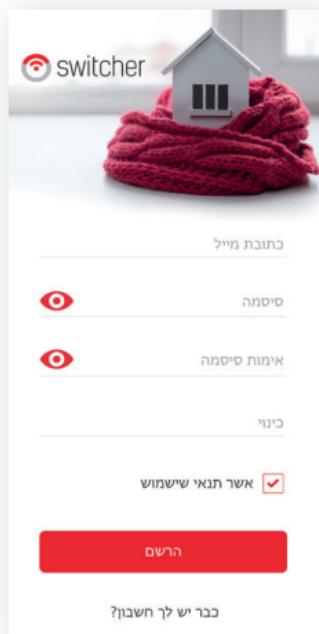


## חיבור ראשון של המתג לאינטרנט

2. עם סיום ההרשמה ישלח מייל אקטיבציה  
לכתובת המייל אשר הזנת. יש להיכנס למייל זה  
ולאשר את ההרשמה על ידי לחיצה על הקישור  
המצורף. לאחר מכן יש לחזור לאפליקציה  
ולהציג את הפרטים בפסק **"התחבר"**.

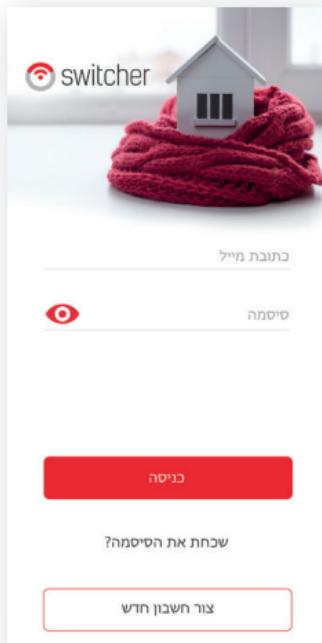

## חיבור ראשון של המtag לאינטרנט


3. במסך "רשימת המtags" יש לבחור ב "+" בצד ימין להוסיף מוצר חדש ולאחר מכן לבחור בדוגמא המוצר **Light Switcher**.



## חיבור ראשון של המתג לאינטרנט


4. במסמך זה יש לוודא שגם אתה מחובר לרשות הביתה בסמארטפון עימיו אתה מבצע את חיבור הסוייצר לרשות (רשות 2.4 GHz).

יש להזין את סיסמת הרשות בשדה המתאים וללחוץ על לחץ הוי פי במשך 5 שניות עד להופעת לד אדום. עם הופעת הבוהוב הלא אדום יש לעודב את הלחיצה ולבחרו באפליקציה ב"חבר מtag" ולהמתין.

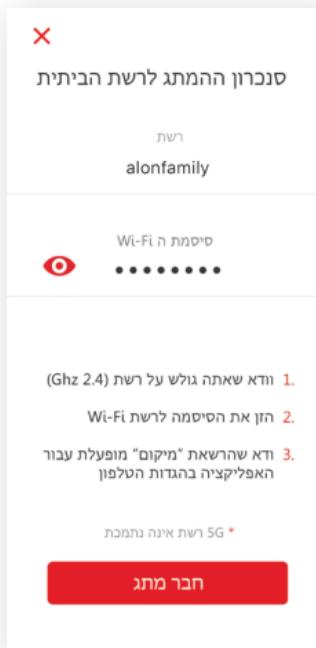

## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה ליקציה

### מתג תאורה

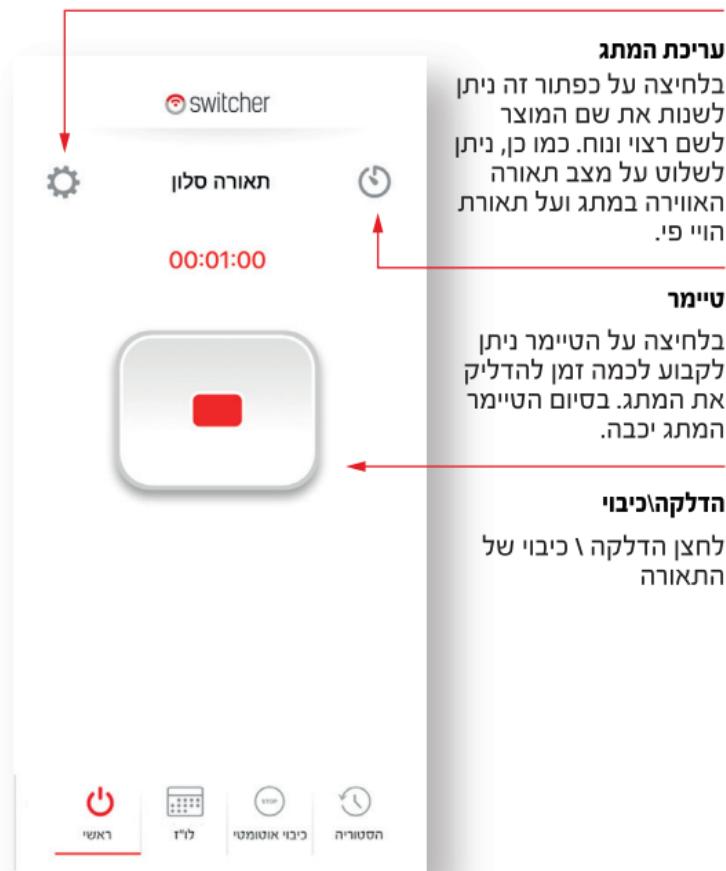

## תעודה אחריות למתקן חכם לתאורה – 1 הדלקות

וכוונת האחריות: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ  
(להלן: "אמ.די.אס" או "החברה").

תעודה אחריות זו הינה למוצר אלקטרוני מתוצרת

M.D.S Wireless Technologies

מועד הרכישה/מסירה:	הסניף בו בוצעה הרכישה:
מס' סידורי: <b>7290015524322</b>	datum/ שנת יצור: <b>2022</b>
תקופת האחריות: האחריות למוצר הרינה לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.	
משרד ראשי אמ.די.אס: רביבזקי 4 תל אביב ת.ד. 9439, ישראל מרכז שירות: 077-3213814	

לקוחה יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים  
שבחרת לknoot את מתקן **L1 Switcher light**.  
החברה מתחייבת בזאת למתן אחריות למוצר, בתקופת  
האחריות, בהתאם לנסיבות כדלקמן:

א. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת  
במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים ועפ"ו  
הוראות הפעולה של המוצר.

ב. בתקופת האחריות, החברה תיקון או תחליף את המוצר  
או החלק התקול שימצא על ידי החברה פגום או בלתי'  
תקין וזאת ללא חיוב הרוכש בתשלומים נוספים. החברה  
מתחייבת להחזיר את המוצר המקורי למצבו טרם  
התקלה או להחליפו בחدد, על פי שיקול דעתה  
הבלתי'.

ג. בכלל מקרה של שימוש האחריות, לרבות (אך לא רק)  
פגם או נזק, אחריות החברה תהיה מוגבלת לגובה מחיר  
הרכישה של המוצר בלבד. לא תינתק אחריות על עלויות  
פירוק והרכבת המוצר.

## **תעודת אחריות**

### **למtgt חכם לתאורה – 1 הדלקות**

- ד. האחוריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות  
השמורים/נאוחסנים ב מוצר. באחריות הלקוח לדאג  
לגיבוי כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים ב מוצר  
טרם מסירתו לבדיקה ו/או תיקון.
- ה. במקרה של תקלת מוצר, החברה מתחייבת לתקן או  
להחליף את המוצר בזמן סביר ו ذات אך ורק **במשרדי**  
החברה. באחריות הלקוח לשלוות את המוצר התקול  
**למשרדי החברה לשם בדיקה/תיקון/החלפה. אין החברה**  
**אחראית על כל נזק כלכלי או אחר שיגרם ללקוח או**  
**לצד שלישי בפרק המוצר מהקיור או בשילוחו אל**  
**משרדי החברה.**
- ו. בכפוף להוראות הדיין, בכל פניה בקשר לאחוריות יציג  
הרוכש תעודת אחריות זו בצוירף חשבונות רכישה.  
עם פקיעת מועד האחוריות, תיקון או החלפת המוצר  
יהי בכפוף למחרון חלפים ושירות של החברה.
- ח. קבלת המוצר על ידי הרוכש מהוות אישור כי אריזת  
ה מוצר חדשה וכי אין בה פגם.
- ט. כל הרחבה ו/או שינוי באחריות לגבי המוצר ואשר חורגת  
מתעודה זו, תהיה בתוקף רק באם ניתנה בכתב על ידי  
החברה.
- ו. ניתן לשלוות את המוצר ללא תיקון במסגרת האחוריות  
וילצורך תיקונו בדואר רשום עם פרטי התקלה, לכתחוב:  
רבניצקי 4 תל אביב ת.ד. 9439, עברו – חברת א.מ.ד.י.אס  
טכנולוגיות אלחותיות בע"מ.

## **תעודת אחריות**

### **למtag חכם לתאורה – 1 הדלקות**

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- א. במידה והמתג הותקן שלא ע"י חשמלאי מוסמך – יש להוכיח התקנה ע"י חשמלאי מוסמך ע"י חשבונית עבר ההתקנה.
- ב. עקב שימוש שלא למטרה המינועדת למוצר / או בגין זה ההוראות היצran.
- ג. אם נזוק המוצר על ידי תhalbת התקינה לא תקין ולא על פי הוראות ההתקנה ובתייחות הספציפיות למוצר זה.
- ד. בכל מקרה של תיקון, שינוי צורה, פירוק / או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ולא אושרו על ידי החברה.
- ה. במקרה של קלקלול / או שבר כתוצאה מנזק מכoon, דzon, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח / או מי מטעמו.
- ו. במקרה של פגיעה כוח עליון, לרבות שריפה, פגיעה ברק, רעדת אדמה, מגע עם מים, הצפה או תאונה, נפילה, אספקת חשמל לא תקינה, שיבוש כלשהו בראשת החשמל או בלוח החשמל, שיבוש בראש הטלפון, חיבור לא תקין לרשת החשמל / או למקור חשמל אחר.
- ז. במקרה של נזק לכיסוי חיצוני, לצבע וציפוי המוצר וחלקים העשויים מבקליט גומי או פלסטיק שאינם נובעים מפגם במוצר / או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר לצרכן, שאינו מונע את תפקודו התקין של המוצר.

## **תעודת אחריות**

### **למtag חכם לתאורה – 1 הדלקות**

ח. במידה ובוצעו שינוי כלשהו בתעודה אחריות, אשר אינו מלאה בחתימת החברה.  
ט. יהיה מכוון או תוקן, המוצר המתוקן או המוחלף, יהיה מכוסה על ידי אחריות זו עד תום תקופת האחריות המקורית. למען הסר ספק, תקופת האחריות לא תואר בשיל תיקון /או החלפת המוצר.

## **תעודת אחריות**

### **למתקן חכם לתאורה – 1 הדלקות**

לקוחה יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים  
שבחרת לקנות את מתקן **1. Switcher light**.  
תעודת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה  
מתאריך הקניה.

אנא מלא את הפרטים הבאים:

	שם פרטי ושם משפחה:
	כתובת:
	תאריך הרכישה:
	סוג המוצר:
	מקום הרכישה:

חותמת החנות והמונה



M.D.S Wireless Technologies L.T.D  
רֹאשֵׁ הַנְּצָרָה 4 תל אביב 9439  
טל. 972-77-3213814  
[www.switcher.co.il](http://www.switcher.co.il)  
Email: [office@switcher.co.il](mailto:office@switcher.co.il)



switcher

light L1

[www.switcher.co.il](http://www.switcher.co.il)