



**מtag חכם 2 טרייסים + תאורה**  
לשליטה מהסמארטפון



להורדת האפליקציה סר��ו את הברכוד  
או חפשו **Switcher smart home**  
בחניות האפליקציות

## **תוכן עניינים:**

- |    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 1  | הוראות התקינה למתג Switcher Runner |
| 6  | הוראות שימוש במתג                  |
| 7  | חיבור ראשון של המתג לאינטרנט       |
| 11 | הוראות שימוש במתג ובאפליקציה       |
| 15 | תעודת אחריות                       |



©All Right Reserved to M.D.S Wireless Technologies L.T.D

## הוראות התקינה למtag S12 Switcher Runner

\* אזהרה - בהתאם לחוק החשמל יש לבצע התקינה זו ע"י חשמלאי מוסמך.

### שלב 1:

- נתק את מפסק החשמל הראשי בביטן וודא כי לא זורם חשמל לאורך כל תהליך התקינה.
- הוציא בצוואר נכונה את מtag התריס היישן. מומלץ לצלם את חיבורו גב המוצר בצדיו לדעת איזה מן החוטים עברו עליה התריסים ואיזה לירידה ואיזה עברו התאורה.

### שלב 2:


פתח את אריזת ה-S12-Runner. הוציא בעדינות והנץ לפניך את **המtag**.

## הוראות התקנה למtag Switcher Runner S12

### שלב 3:

יש לחת את מtag הסוויצ'ר שרכשת ולהפריד  
בעדינות את פאנל הזכוכית מגב המוצר  
בגומחות המתאימות.

יש להכנס מברג שטוח (טسطר) בזיזי גב  
המוצר ולכופף בעדינות עד להתקנתו הפאנל  
והוצאה.  
יש לבצע תהליך זה ביתר זהירות ובאופן נכון.

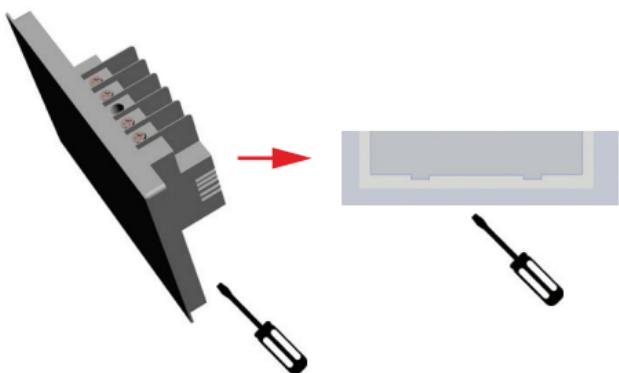


## הוראות התקנה למוג S12 Switcher Runner

### שלב 4:

יש לחבר ולהדק את חוטי החשמל למקומות המסומנים במכשיר – (מומלץ להשתמש בתוכלו שונעשה בשלב 1).


\* **שים לב – יש לבדוק בחזקה את הברגים המחברים את חוטי החשמל ל모וצר.**

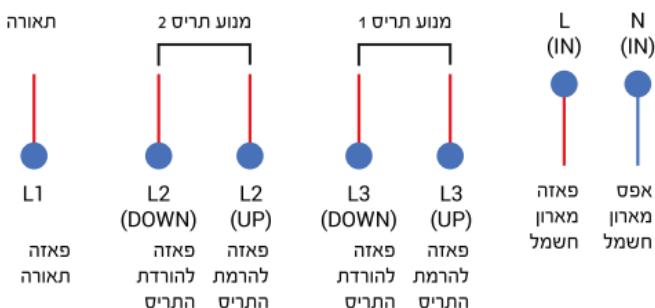

## הוראות התקנה למתג Switcher Runner S12

### שלב 5:

יש להבריג את המתג (ללא האזΚוכית) לkopסת  
הגweis שבקי. ניתן להשתמש בברגים שסופקו באירועה.

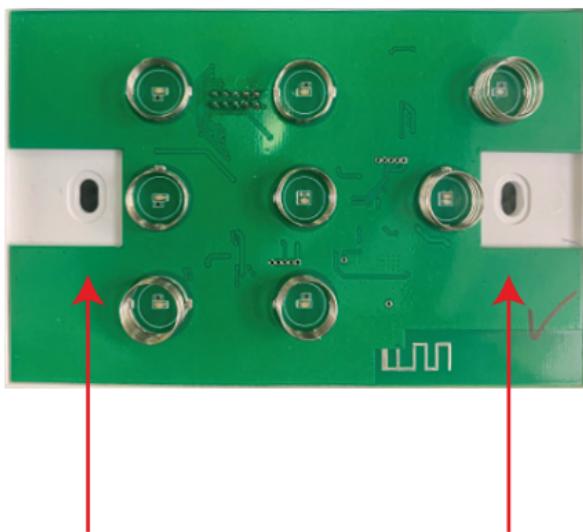

## הוראות התקנה למתק Switcher Runner S12

### שלב 6:

יש להחזיר את פאנל הדזוכית למוצר

**כאשר היחידה אינה מקבלת מתח!**


- \* שים לב, סימן ה WIFI יופיע לצד שמאל כמו בתמונה.

יש להציג את פאנל הדזוכית עד להישמעו "קליק" בין המוצר לפאנל.

### שלב 7:

יש להרים בחזרה את מפסק החשמל הראשי בלוח החשמל.

"קליק"

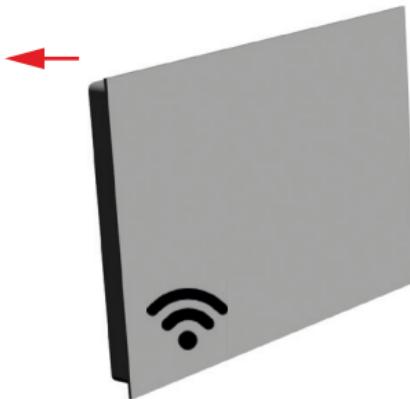

## הוראות שימוש במתג

**הרמת תריס** – כאשר המתג במצב ידני ולא אוטומטי לחיצה רציפה על החץ כלפי מעלה תעלה את התריס. שחרור האצבע יעצור את התריס.

לאחר סינכרון המוצר לשרת ניתן לשנות באפליקציה במצב אוטומטי – במצב זה לחיצה חד פעמיית תעלה את התריס למעלה.

**עיצירת תריס** – כאשר המתג במצב אוטומטי – לחיצה קלה על לחץ זה תעצור את עליית/ירידת התריס




**הורדת תריס** – כאשר המתג במצב ידני ולא אוטומטי לחיצה רציפה על החץ כלפי מטה תוריד את התריס. שחרור האצבע יעצור את התריס.

לאחר סינכרון המוצר לשרת ניתן לשנות באפליקציה במצב אוטומטי – במצב זה לחיצה חד פעמיית תוריד את התריס למטה.


## חיבור ראשון של המתג לאינטרנט

1. בסיום התקנת S12 Switcher Runner ולאחר שויידנו שהמתגעובד ידנית כראוי, יש להכנס אל האפליקציה ולבצע הרשמה (יש לאשר את הרשותות האפליקציה) ולהזין כתובת מייל פעילה בכך לבצע אקטיבציה מail.
- \* יצירת הכינוי חשובה מאחר כיינו זה יופיע ברשומות מסך "ההיסטוריה" באפליקציה וכך ניתן לדעת מי מבני המשפחה השתמש במתג.

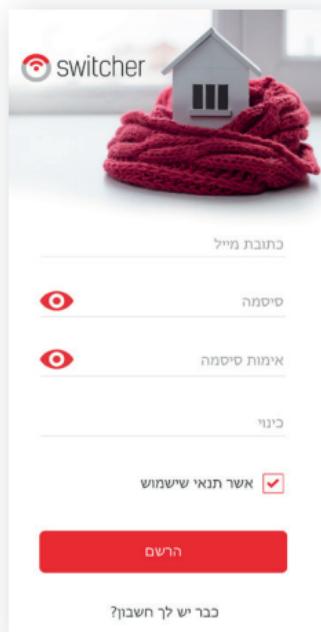


## חיבור ראשון של המתג לאינטרנט

2. עם סיום ההרשמה ישלח מייל אקטיבציה  
לכתובת המייל אשר הזנת. יש להיכנס למייל זה  
ולאשר את ההרשמה על ידי לחיצה על הקישור  
המצורף. לאחר מכן יש לחזור לאפליקציה  
ולהציג את הפרטים במאמר **"התחבר"**.

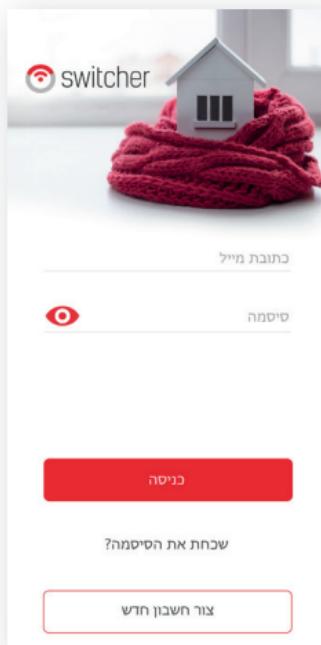

## חיבור ראשון של המתג לאינטרנט


3. במסך "רשימת המתגים" יש לבחור ב "+" בצד  
להוסיף מוצר חדש ולאחר מכן לבחור בדגם  
המוצר Switcher Runner S12.



## חיבור ראשון של המתג לאינטרנט

4. במסמך זה יש לוודא שאתה מחובר לרשות הביתה בסמארטפון עימיו אתה מבצע את חיבור הסוייצר לרשות (רשות 2.4 GHz).

יש להזין את סיסמת הרשות בשדה המתאים וללחוץ על לחץ הוי פי במשך 5 שניות עד להופעת לד אדום. עם הופעת הבוהוב הלא אדום יש לעודב את הלחיצה ולבחר באפליקציה ב"חבר מתג" ולהמתין.

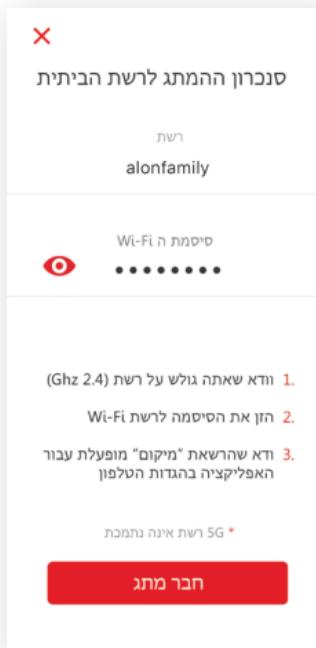

## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

### מסך גלילה

יש להזכיר על ”כайл עכשווי“ בכך שהתריס יכול לעבוד לפי אchosim. תחילת התריס ירד למיטה לצורך התחלת התהילה ולאחר מכן יעלה מעלה (מדידת זמן עלייה) ולאחר מכן ירד עד מיטה (מדידת זמן ירידת). בגמר התהילה התריס יוכל לעבוד לפי אchosim באופן מדויק יחסית.

שים לב, יש להמתין לסיום התהילה ולא להפריע לתהילה הcoil עד לסיומו.




## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה למכשיר

### מסך גלילה


ניתן לפתחו ולסגורו את התריסר לפי אחודים על ידי גלילת האיקון מעלה או מטה.

\***\*\*יתכנו אי דיויקים באחוזת הגלילה וזאת בהתאם לפועלות המנווע וסגירת הממסר.**

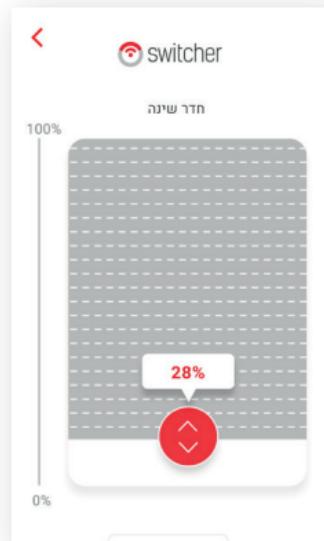

## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה למכשיר

### מסך הבית

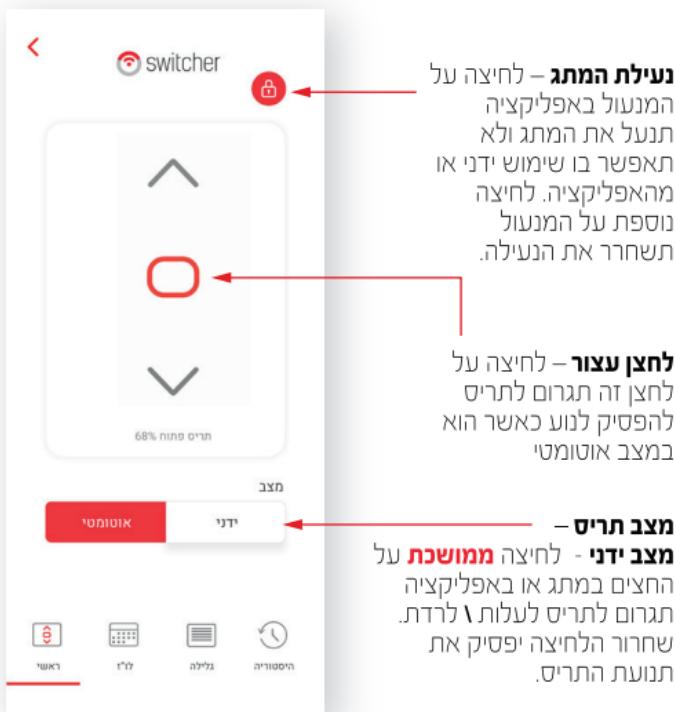

**מצב אוטומטי** – כאשר המתג במצב אוטומטי, לחיצה אחת על אחד החיצים במתג או באפליקציה תגרום לתריס לעלות וירדת. לחיצה על לחוץ העצירה תעוצר את תנועת התריס.

**\*יש להשתמש בפונקציית גלילה אוטומטית אך ורק כאשר התריס נמצא בטוח וריאה.**

## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה ליקציה

### מתג תאורה



## תעודת אחריות למtag תריס חכם בשליטה מהסמסארטפון

וכוונת האחוריות: א.מ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ  
(להלן: "א.מ.די.אס" או "החברה").

תעודת אחריות זו הינה לモוצר אלקטרוני מפותחת  
M.D.S Wireless Technologies

מספר בו בוצעה הרכישה:	מועד הרכישה/מסירה:
מס' סידורי: <b>7290015524452</b>	datum ייצור: <b>2022</b>
תקופת האחוריות לモוצר הינה לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.	
משרד ראשי א.מ.די.אס: בית אלפא 13 תל-אביב, ת.ד 57664 ישראל מרכז שירות: 077-3213814	

לקוחה יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים  
שבחרת לנו את מtag S12 **Switcher Runner**.  
החברה מתחייבת בזאת למתן אחריות לモוצר, בתקופת  
האחריות, בהתאם לתנאים כדלקמן:

א. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת  
במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים ועפ"ו  
הוראות הפעולה של המוצר.

ב. בתקופת האחוריות, החברה תיקון או תחליף את המוצר  
או החלק התקול שימצא על ידי החברה פגום או בלתי'  
תקין וזאת ללא חיוב הרוכש בתשלומים נוספים. החברה  
מתחייבת להחזיר את המוצר המקורי למצבו טרם  
התקלה או להחליפו בחدد, על פי שיקול דעתה  
הבלתי'.

ג. בכלל מקרים של שימוש האחוריות, לרבות (אך לא רק)  
פגם או נזק, אחוריות החברה תהיה מוגבלת לגובה מחיר  
הרכישה של המוצר בלבד. לא תינתן אחריות על עלויות  
פירוק והרכבת המוצר.

## תעודת אחריות

### למtag תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

- ד. האחוריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות  
השמורים/נאוחסנים במכשיר. באחריות הלקוח לדאג  
לגיבוי כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במכשיר  
טרם מסירתו לבדיקה ו/או תיקון.
- ה. במקרה של תקללה במכשיר, החברה מתחייבת לתקן או  
לחחליפ את המוצר בזמן סביר ו ذات אך ורק **במשרדי**  
החברה. באחריות הלקוח לשלוות את המוצר התקול  
למשרדי החברה לשם בדיקה/תיקון/החלפה. אין החברה  
אחריות על כל נזק כלכלי או אחר שיגרם ללקוח או  
לצד שלישי בפרק המוצר מהקיור או בשילוחו אל  
משרדי החברה.
- ו. בכפוף להוראות הדין, בכל פניה בקשר לאחוריות יציג  
הרוכש תעודת אחריות זו בצוירף חשבונות רכישה.  
עם פקיעת מועד האחוריות, תיקון או החלפת המוצר  
יהי בכפוף למחרון חלפים ושירות של החברה.
- ז. קבלת המוצר על ידי הרוכש מהווה אישור כי אריזת  
ה מוצר חדשה וכי אין בה פגם.
- ט. כל הרחבה ו/או שינוי באחריות לגבי המוצר ואשר חורגת  
מתעודה זו, תהיה בתוקף רק במקרים בהם ניתנה בכתב על ידי  
החברה.
- ו. ניתן לשלוות את המוצר ללא תיקון במסגרת האחוריות  
וילצורך תיקונו בדואר רשום עם פרטי התקלה, לכתחוב:
- בית אלפא 13 ת.ד 57664 תל אביב, עברו – חברת  
אמ.ד.א.ס טכנולוגיות אלחותיות בע"מ.

## תעודת אחריות למtag תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- א. במידה והמtag הותקן שלא ע"י חשמלאי מוסמך - יש להוכיח התקנה ע"י חשמלאי מוסמך ע"י חשבונית עברו ההתקנה.
- ב. עקב שימוש שלא למטרה המינועדת למוצר / או בגין זהירותו הייצרן.
- ג. אם נזוק המוצר על ידי תhalbת התקינה לא תקין ולא על פי הוראות ההתקנה ובתייחות הספציפיות למוצר זה.
- ד. בכל מקרה של תיקון, שינוי צורה, פירוק / או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ולא אושרו על ידי החברה.
- ה. במקרה של קלקלול / או שבר כתוצאה מנזק מכ้อน, דzon, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח / או מי מטעמו.
- ו. במקרה של פגיעה כוח עליון, לרבות שריפה, פגיעה ברק, רעדת אדמה, מגע עם מים, הצפה או תאונה, נפילה, אספקת חשמל לא תקינה, שיבוש כלשהו בראשת החשמל או בלוח החשמל, שיבוש בראש הטלפון, חיבור לא תקין לרשת החשמל / או למקור חשמל אחר.
- ז. במקרה של נזק לכיסוי חיצוני, לצבע וציפוי המוצר וחלקים העשויים מבקילט גומי או פלסטיק שאינם נובעים מפגם במוצר / או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר לצרכן, שאינו מונע את תפקודו התקין של המוצר.

## **תעודת אחריות**

### **למtag תריס חכם בשליטה מהסמארטפון**

ח. במידה ובוצעו שינוי כלשהו בתעודה לאחריות, אשר אינו מלאה בחתימת החברה.  
ט. יהיה בידי המוצר הוחלף או תוקן, המוצר המתוקן או המוחלף,  
יהיה מכוסה על ידי אחריות זו עד תום תקופת האחריות  
המקורית. למען הסר ספק, תקופת האחריות לא תוארך  
בשל תיקון /או החלפת המוצר.

## **תעודת אחריות**

**למתק תריס חכם בשליטה מהסמארטפון**

לקוחה יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים  
שבחרת לקנות את מתק S12 Switcher Runner.  
תעודת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה  
מתאריך הקניה.

אנא מלא את הפרטים הבאים:

	שם פרטי ושם משפחה:
	כתובת:
	תאריך הרכישה:
	סוג המוצר:
	מקום הרכישה:

חותמת החנות והמונה



M.D.S Wireless Technologies L.T.D  
בֵּית אַלְפָא 13 תֶּל אָבִיב יִשְׂרָאֵל 56818  
טל. 972-77-3213814  
[www.switcher.co.il](http://www.switcher.co.il)  
Email: [office@switcher.co.il](mailto:office@switcher.co.il)



[www.switcher.co.il](http://www.switcher.co.il)