



**מתק חכם לתריס** לשילוט מהסמארטפון  
מתאים לקופסת 3 מקום



להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד  
או חפשו **Switcher smart home**  
בחניות האפליקציות

## **תוכן עניינים:**

- |    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 1  | הוראות התקנה למתג Switcher Runner |
| 6  | הוראות שימוש במתג                 |
| 7  | חיבור ראשון של המתג לאינטרנט      |
| 11 | הוראות שימוש במתג ובאפליקציה      |
| 14 | תעודת אחריות                      |



# **הוראות התקינה למתג Switcher Runner**

\* אזהרה - בהתאם לחוק החשמל יש לבצע התקינה זו ע"י חשמלאי מוסמך.

## **שלב 1:**

- נתק את מפסק החשמל הראשי בביתך וודא כי לא צורם חשמל לאורך כל תחילת התקינה.
- הוציא בצורה נכונה את מתג התריס הישן. מומלץ לצלם את חיבורו גב המוצר בכך כדי לדעת איזה מן החוטים עברו עליה מתג התריס ואיזה לירידה.

## **שלב 2:**


פתח את אריזת ה-Runner. הוציא בעדינות והנח לפניך את **המתג**.

# הוראות התקנה למתק **Switcher Runner**

## שלב 3:

יש לנקח את מtag הסוויצ'ר שרכשת ולהפריד  
בעדינות את פאנל הזכוכית מגב המוצר  
בגומחות המתאימות

יש להכניס מברג שטוח (טسطר) בדיזי גב  
המוצר ולכופף בעדינות עד להתנתקות הפאנל  
והזאתו.  
יש לבצע תהליך זה ביתר זירות ובאופן נכון.

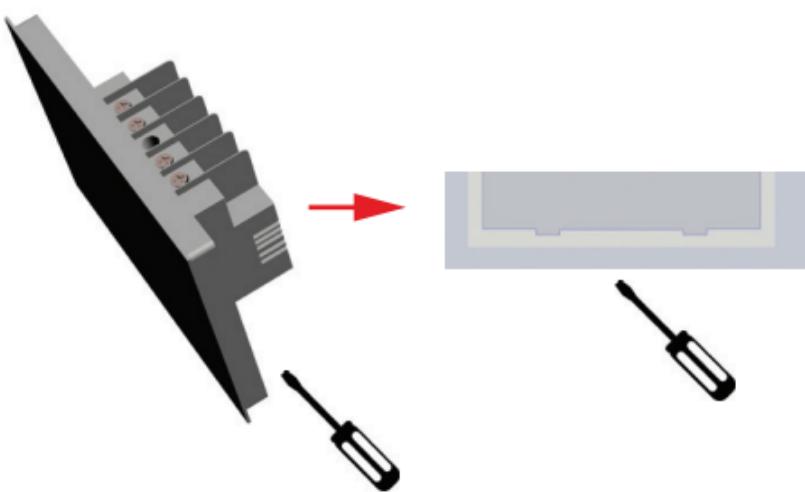


# הוראות התקינה למתקן Switcher Runner

## שלב 4:


יש לחבר ולהדק את חוטי החשמל למיקומים המסומנים במקשיר – (מומלץ לשימוש בתוכלו שגענה בשלב 1).

\* **שים לב – יש להדק בחזקקה את הברגים המחברים את חוטי החשמל לモוצר.**

## אופציה א – אפס משותף למתקן ולמנוע

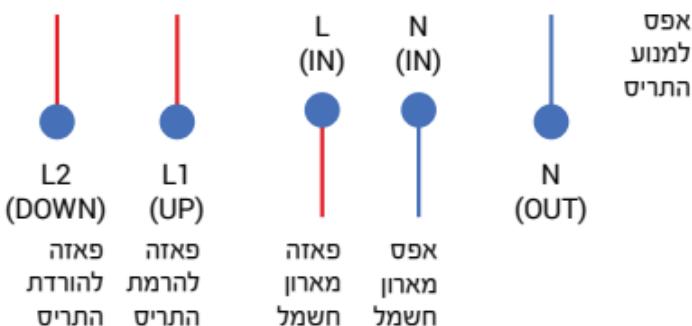


## אופציה ב – אפס נפרד למתקן ולמנוע

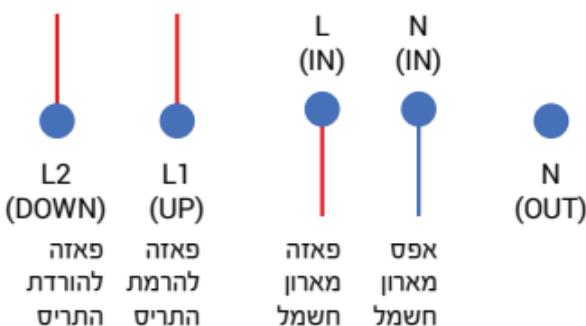

# הוראות התקנה למתח Switcher Runner

## שלב 5:

יש להבריג את המתח (ללא הזכוכית) ל קופסת הגויס שבקייר.  
ניתן להשתמש בברגים שספקו באדיזה.

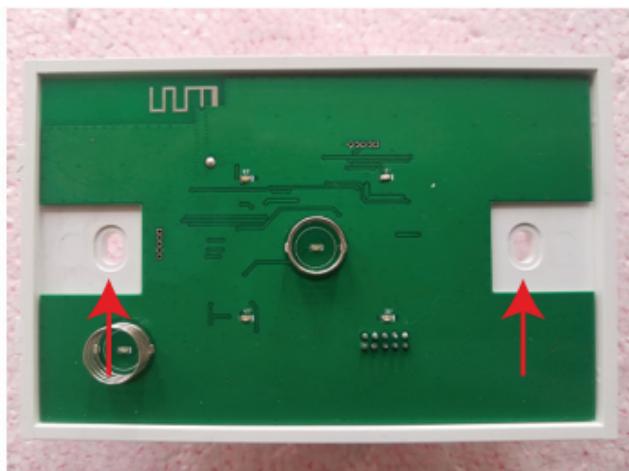

# הוראות התקנה למתג Switcher Runner

## שלב 6:

יש להציג את פאנל הזכוכית למשר.


- \* **שים לב , סימן ה WIFI יופיע מצד שמאל כמו בתמונה.**

יש להציג את פאנל הזכוכית עד להישמע "קליק" בין המוצר לפאנל.

## שלב 7:

יש להרים בחזרה את מפסק החשמל הראשי בלוח החשמל

"קליק"

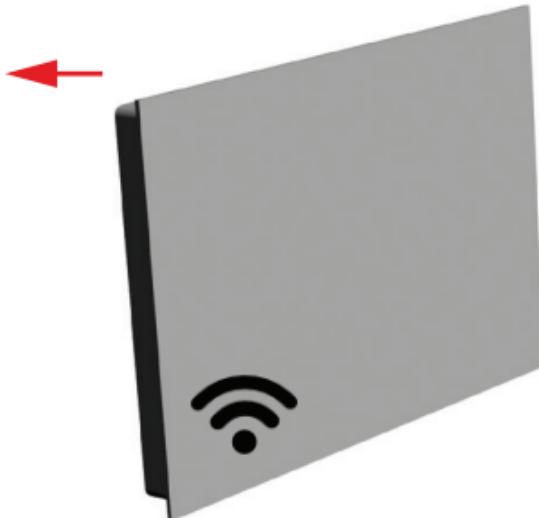

## הוראות שימוש במתג

**הרמת תריס** – כאשר המתג נמצא במצב ידני ולא אוטומטי לחיצה רציפה על החץ כלפי מעלה תעלת את התריס. שחרור האצבע יעזור את התריס.

לאחר סינכרון המוצר לרשות ניתן לשנות באפליקציה למצב אוטומטי – במצב זה לחיצה חד פעמיית תעלת את התריס למעלה

**עצירת תריס** – כאשר המתג  
במצב אוטומטי – לחיצה קלה  
על לחץ זה תעוצר את  
עלית וירידת התריס




**ירידת תריס** – כאשר המתג במצב ידני ולא אוטומטי.  
לחיצה רציפה על החץ כלפי מטה תוריד את התריס.  
שחרור האצבע יעזור את התריס.

לאחר סינכרון המוצר לרשות ניתן לשנות באפליקציה  
למצב אוטומטי – במצב זה לחיצה חד פעמיית תוריד את  
התריס למטה.

## חיבור ראשון של המתג לאינטרנט


1. בסיום התקנת Switcher Runner ולאחר שויידאנו שהמתג עובד ידנית כראוי, יש להכנס אל האפליקציה ולבצע הרשמה (יש לאשר את הרשות האפליקציה) ולהזין כתובת מייל פעילה בכך לבצע אקטיבציה מאותו מייל.

\* יצירת הכינוי חשובה לאחר וכינוי זה יופיע ברשומות מסך "ההיסטוריה" באפליקציה וכן ניתן לדעת מי מבני המשפחה השתמש במתג.

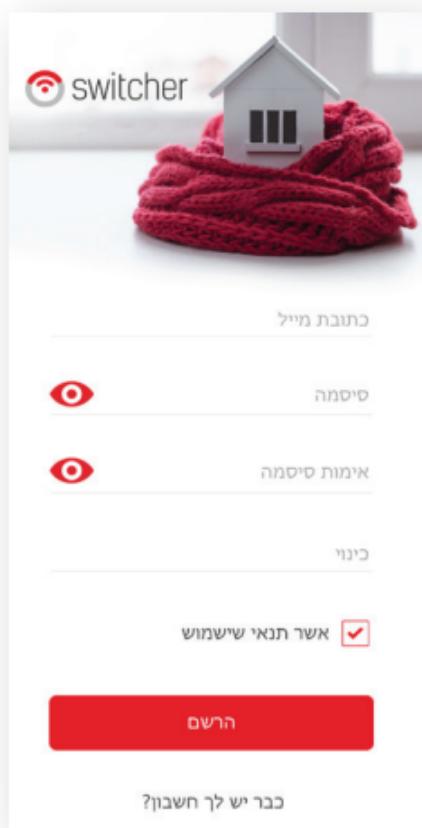


## חיבור ראשון של המתג לאינטרנט

2. עם סיום ההרשמה ישלח מייל אקטיבציה  
לכתובת המail אשר הזנת. יש להיכנס למייל זה  
ולאשר את ההרשמה על ידי לחיצה על הקישור  
המצורף. לאחר מכן יש לחזור לאפליקציה  
ולהציג את הפרטים במסמך **"התחבר"**.

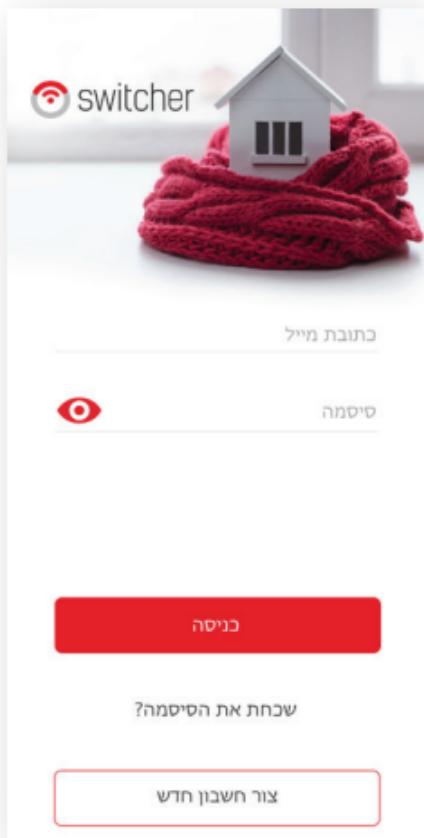

## חיבור ראשון של המתג לאינטרנט


3. במסך "רשימת המתגים" יש לבחור ב "+" בצד  
להוסיף מוצר חדש ולאחר מכן לבחור בדף  
המוצר **Switcher Runner**.



## חיבור ראשון של המתג לאינטרנט

4. במסמך זה יש לוודא שאקן אתה מחובר לרשות הביתית בסמארטפון עימנו אתה מבצע את חיבור הסוויצ'ר לרשות (רשות 2.4 GHz).

יש להזין את סיסמת הרשות בשדה המתאים וללחוץ על לחץ הוי פי במשך 5 שניות עד להופעת לד אדום. עם הופעת הבוהב ה לד האדום יש לעודוב את הלחיצה ולבחר באפליקציה ב"חבר מtag" ולהמתין.

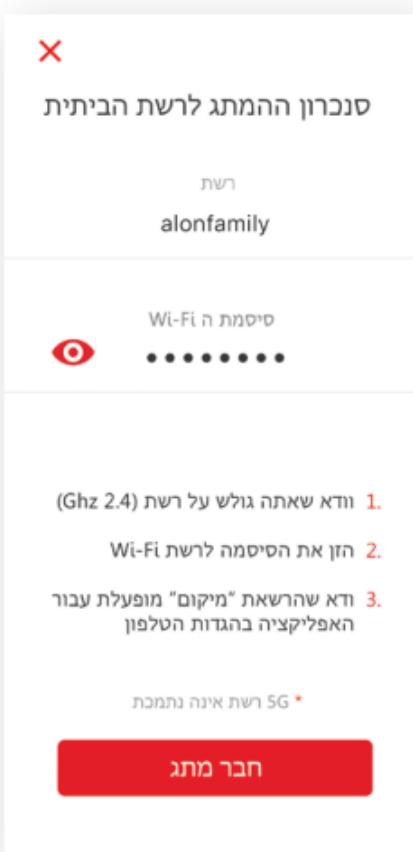


# הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

## מסך גלילה

יש ללחוץ על "כайл עכשווי" בצד התריס יכול ועובד לפি אחודים. תחילת התריס ירד למטה לצורך התחלה התהlixir ולאחר מכן יעלה מעלה (מדידת זמן עלייה) ולאחר מכן ירד עד מטה (מדידת זמן ירידה). בגמר התהlixir התריס יוכל לעבוד לפि אחודים באופן מדויק יחסית.

**שים לב, יש להמתין לסיום התהlixir ולא להפריע לתהlixir הcoil עד לסיוםו.**

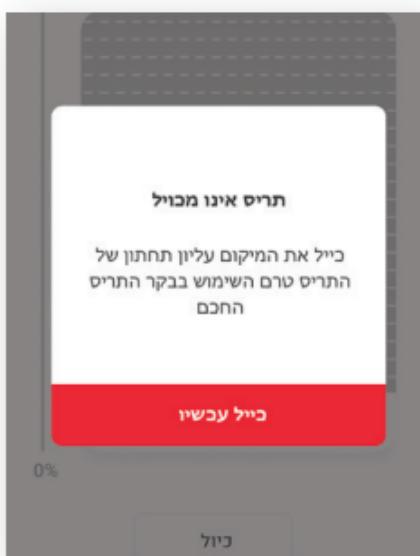


## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

### מסך גלילה


ניתן לפתח ולסגור את התריס לפי אחודים על ידי גלילת האיקון מעלה ומטה.

\*\*יתכנו אי דיווקים באחוז הגלילה וזאת בהתאם לפועלות המנווע וסגירת המסר.

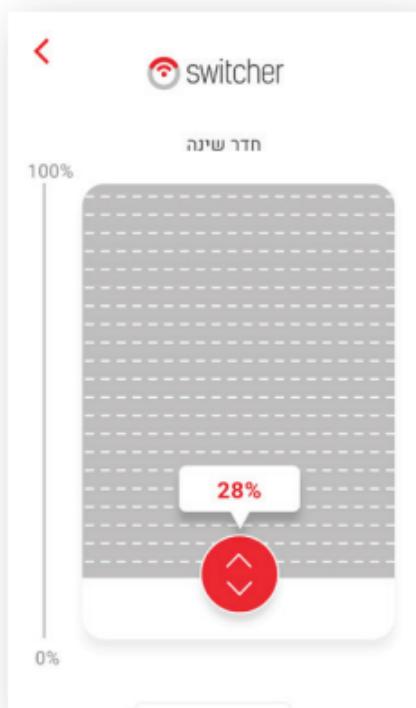

# הוראות שימוש במתג ובאפליקציה קצה

## מסך הבית

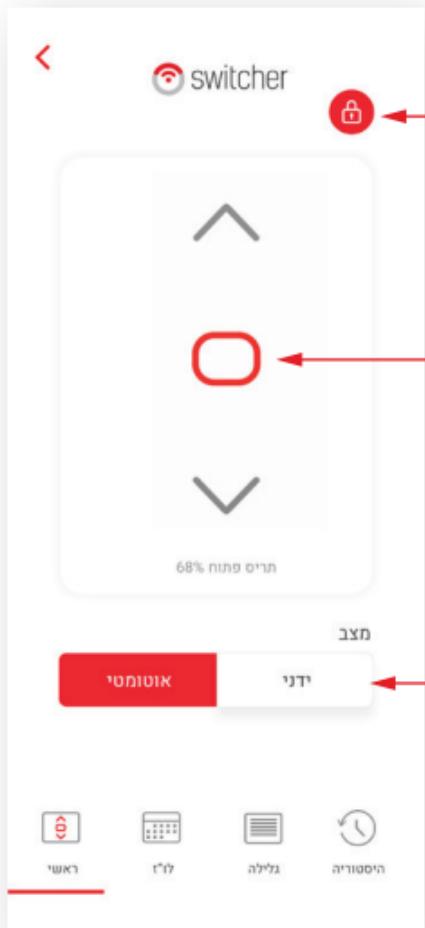

**נעילת המתג** – לחיצה על המנגול באפליקציה תנעל את המתג ולא תאפשר בו שימוש ידני או מהאפליקציה קצה. לחיצה נוספת על המנגול נספתת על המנגול ותחרור את הנעילה.

**לחצן עצור** – לחיצה על לחצן זה תגרום לתריס להפסיק לנוע כאשר הוא במצב אוטומטי

**מצב תריס** – לחיצה **ממושכת** על החיצים במתג או באפליקציה תגרום לתריס לעלות וירדת. לחזור להחיצה יפסיק את תנועת התריס.

**מצב אוטומטי** – כאשר המתג במצב אוטומטי, לחיצה אחת על אחד החיצים במתג או באפליקציה תגרום לתריס לעלות וירדת. לחיצה על לחצן העצירה תעצור את תנועת התריס

**\*\*יש להשתמש בפונקציית גלילה אוטומטית אך ורק כאשר התריס נמצא בטוח וריאיה.**

# תעודת אחריות

## למתקן תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

נותנת האחירות: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ  
(להלן: "אמ.די.אס" או "החברה").

תעודת אחריות זו הינה ל מוצר אלקטרוני מותוצרת  
M.D.S Wireless Technologies

מועד הרכישה/מסירה:	הסנייפ בו בוצעה הרכישה:
מס' סידורי: <b>7290015524285</b>	שנת יצור: <b>2020</b>
תקופת האחריות: האחריות למוצר הינה לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.	
משרד ראשי אמ.די.אס: בית אלפא 13 תל-אביב, ת.ד. 57664, ישראל מרכז שירות: 077-3213814	

לקוחה יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים  
שבחרת לקנות את מתקן **Switcher Runner**.  
החברה מתחייבת בזאת למתן אחריות למוצר, בתקופת  
האחריות, בהתאם לתנאים כדלקמן:

א. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת  
במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים ועפ"י  
הוראות הפעלה של המוצר.

ב. בתקופת האחריות, החברה תיקן או תחליף את המוצר  
או חלקו שימצא על ידי החברה פגום או בלתי  
תקין וזאת ללא חיוב הרוכש בתשלום נוסף. החברה  
מתחייבת להחזיר את המוצר המקורי למסבו טרם  
התקלה או להחליפו מחדש, על פי שיקול דעתה  
הbuludi.

ג. בכל מקרה של שימוש האחריות, לרבות (אך לא רק)  
פגם או נזק, האחריות החברה תהיה מוגבלת לגובה מחיר  
הרכישה של המוצר בלבד. לא תיננת אחריות על עלויות  
פירוק והרכבת המוצר.

# תעודת אחריות

## למtgt תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

ד. האחריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות  
השמורים/מאוחסנים במכשיר. באחריות הלקוח לדאוג  
לגיבוי כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במכשיר  
טרם מסירתו לבדיקה /או לתיקון.

ה. במקרה של תקלת במכשיר, החברה מתחייבת לתקן או  
להחליף את המוצר בזמן סביר ו ذات אך וrok **במשרדי**  
החברה. באחריות הלקוח לשולח את המוצר התקול  
למשרדי החברה לשם בדיקה/תיקון/החלפה. אין החברה  
אחריות על כל נזק כלכלי או אחר שיגרם ללקוח או  
לאחד שלישי ביפויוק המוצר מהקיור או בשילוחו אל  
משרדי החברה.

ו. בכפוף להוראות הדין, בכל פניה בקשר לאחריות יציג  
הרוכש תעודת אחריות זו בצירוף חשיבות רכישה.  
עם פקעת מועד האחריות, תיקון או החלפת המוצר  
יהיה בכפוף למחiron חלפים ושירות של החברה.

ח. קבלת המוצר על ידי הרוכש מהוות אישור כי אריזת  
המכשיר חדשה וכי אין בה פגם.

ט. כל הרחבה /או שינוי באחריות לגבי המוצר ואשר חורגת  
מתעודה זו, תהיה בתוקף רק אם ניתנה בכתב על ידי  
החברה.

ו. ניתן לשולח את המוצר הלא תקין במסגרת האחריות  
וילצורך תיקונו בדואר רשום עם פרטי התקללה, לכתובת:  
בית אלף 13 ת.ד 57665 תל אביב, עבר – חברת  
אמ.די.אס טכנולוגיות אלחותיות בע"מ.

# תעודת אחריות

## למתג תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- א. במידה והמתג הותקן שלא ע"י חשמלאי מוסמך - יש להוכיח התקנה ע"י חשמלאי מוסמך ע"י חשבונית עברו התקינה.
- ב. עקב שימוש שלא למטרה המוגדרת למוצר /או בנגד להוראות היצרן.
- ג. אם נזוק המוצר על ידי תהליכי התקינה לא תקין ולא על פי הוראות התקינה והבטיחות הספציפיות למוצר זה.
- ד. בכל מקרה של תיקון, שינוי צורה, פירוק ו/או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא אושרו על ידי החברה.
- ה. במקרה של קלקלול /או שבר כתוצאה מנזק מכoon, דzon, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלוקח /או מי מטעמו.
- ו. במקרה של פגיעה כוח עליון, לרבות שריפה, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מגע עם מים, הצפה או תאונה, נפילה, אספקת חשמל לא תקינה, שיבוש כלשהו בראשת החשמל או בלוח החשמל, שיבוש בראשת הטלפון, חיבור לא תקין לרשט החשמל /או למקור חשמל אחר.
- ז. במקרה של נזק לכיסוי חיצוני, לצביע וציפוי המוצר וחלקים העשויים מבקליות גומי או פלסטיק שאינם נובעים מפגם במוצר /או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר לצרכן, שאינו מונע את תפקודו התקין של המוצר.

## **תעודת אחריות**

### **למתג תריס חכם בשליטה מהסמארטפון**

ח. במידה ובוצעו שינויים כלשוה בתעודה באחריות, אשר אינו מלאוوه בחתימת החברה.  
ט. היה והמצור הוחלף או תיקן, המוצר המתקון או המוחלף, יהיה מכוסה על ידי אחריות זו עד תום תקופת האחריות המקורית. למען הסר ספק, תקופת האחריות לא תוארך בשל תיקון /או החלפת המוצר.

# תעודת אחריות

## למתק תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

לקוחה יקראו, אנו מברכים אותך על קנייתך  
ושמחים שבחרת לנו את מתק Switcher Runner.  
תעודת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה  
מתאריך הקניה.

אני מלא את ה פרטי הבאים:

	שם פרטי ושם משפחה:
	כתובת:
	תאריך הרכישה:
	סוג המוצר:
	מקום הרכישה:

חותמת החנות והמונה



M.D.S Wireless Technologies L.T.D

בית אלפא 13 תל אביב ישראל 56818

טל. 972-77-3213814

[www.switcher.co.il](http://www.switcher.co.il)

Email: [office@switcher.co.il](mailto:office@switcher.co.il)